



от 160 до 300 л.с.



Ø 25 см макс. (деревья)
Ø 30 см макс. (камни)
Ø 50 см макс. (пни)



Глубина
30 см

КАМНЕДРОБИЛКА, ЛЕСНАЯ ФРЕЗА И МУЛЬЧЕР ДЛЯ ТРАКТОРОВ С РОТОРОМ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ.


Новая модель SFM - это ответ очень требовательному рынку и работе в жестких условиях. Эта машина объединяет в себе функциональность и эффективность лесного мульчера, фрезы и камнедробилки. SFM оснащена взаимозаменяемыми противоножом, износостойкими сменными пластинами FCP и решеткой для измельчения, что делает эту машину уникальной в своей категории. Эти опции наряду с новым, эргономичным и более агрессивным дизайном отличает FAE от остальных.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Задний гидравлически регулируемый щиток
Внутренняя защитная панель FCP
Защитные сменные пластины из Hardox®
Настройка трехточечного крепления
Герметичный корпус / антипылевой
Гидравлические шланги внутри корпуса
Защита гидравлических цилиндров
Внутренняя боковая защита
сменные защитные цепи
Шестеренчатый привод
Система охлаждения боковых редукторов
Редуктор с муфтой свободного хода
Friction clutches
Карданный вал с защитной муфтой

Bolted-on rotor shafts (in forged steel)
Гидроцилиндр верхней тяги трехточечного крепления
Система типа Z для настройки параллельности между редуктором и карданным валом
Противонож сменные, каленые
Регулируемый противонож из Hardox®
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Решетка на винтовом креплении (задний щиток)
Пластины на винтовом креплении для защитных цепей
Высокоскоростная передача
Система типа W для настройки параллельности между редуктором и карданным валом
Гидравлически регулируемые салазки
Гидравлически регулируемая толкающая рама
Высокоскоростная передача
Гидравлически регулируемый опорный ролик (диаметр.36 см - диаметр. 51 см)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

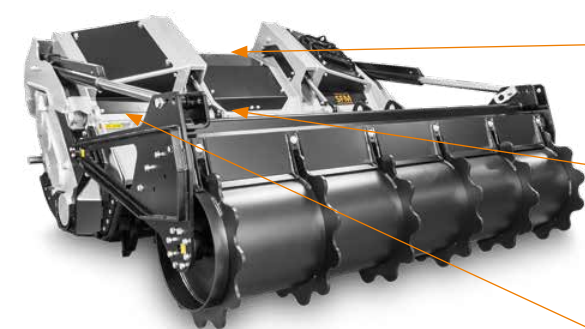

Система параллельности BOM / редуктор типа «Z» обеспечивает правильный рабочий угол между шлицевым (карданным) валом и BOM

Задний щиток с гидравлическим приводом для эффективной регулировки крупности частиц

Сменные противоножом из высокопрочной стали для максимально продолжительной эксплуатации

Регулируемое выдвижное трехточечное крепление для оптимального крепления к любым типам тракторов

Трансмиссия с боковым редуктором позволяет замедлить скорость вращения ротора, тем самым уменьшая износ зубьев



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



1

Система параллельности BOM/редуктор типа «W» позволяет мульчеру работать под несколькими углами без риска повреждения BOM



2

Решетка на заднем щитке с креплением на болтах позволяет получать на выходе частицы дробленого материала заданного раз-мера.



3

Салазки с гидравлической регулировкой позволяют контролировать рабочее заглубление ротора и предотвращают боковое выдавливание обрабатываемого материала



4

Гидравлический опорный ролик со скребком, что обеспечивает самоочистание ролика, диаметр 36 - 51 см

МОДЕЛЬ	Трактор (л.с.)		Отбор мощности (об/мин)	Рабочая ширина (мм)	Общая ширина (мм)	Масса (кг)	Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)			Макс. рабочее заглубление (мм)	Кол-во/тип зубьев F/3 + STC/3/FP
	мин.	макс.					Камни	Деревья	пни		
SFM 200	160	300	1000	2070	2390	3750	250	300	500	300	50+6
SFM 225	170	300	1000	2310	2630	4050	250	300	500	300	58+6
SFM 250	180	300	1000	2550	2870	4350	250	300	500	300	62+6

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.