



PANORAMIC P72.10 EE



MERLO

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

P72.10 EE

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая собственная масса (кг)	11300
Макс. грузоподъемность (кг)	7200
Высота подъема (м)	9,55
Макс. вылет (м)	5,2
Высота при макс. грузоподъемности (м)	6,56
Вылет при макс. грузоподъемности (м)	2
Грузоподъемность при макс. высоте (кг)	4000
Грузоподъемность при макс. вылете (кг)	2100
Боковое смещение стрелы (мм)	± 250
Система управления наклоном (%)	± 8
Секции стрелы	2

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

Двигатель с турбонаддувом	Kubota V3800
Объем двигателя/кол-во цилиндров	3800/4
Мощность двигателя (кВт/л. с.)	74/100
Система обработки выхлопных газов	TIER III, STAGE III
Реверсивный вентилятор	-
Макс. скорость (км/ч)	40
Топливный бак (л)	140
Бак мочевины (л)	-
Гидростатическая трансмиссия	● - 2V
EPD	-
Мосты	Портальные
Редукторы	RR700
Тормозная система машины	Сухие дисковые
Автоматический стояночный тормоз	●

ГИДРАВЛИКА

Гидравлический насос	LS
Производительность/давление (л/мин - бар)	104 - 250
Гидравлический бак	100
Гидравлический выход на конце стрелы	●
Задние гидравлические выходы	○

КАБИНА

Оснащение кабины	ECO
Система адаптивного управления устойчивостью ASCS	Light
Кабина FOPS II уровня	●
Кабина ROPS	●
Органы управления в кабине	Электронный джойстик
Наклоняемая кабина	-
Рычаг челночного хода	Двойной реверс


КОНФИГУРАЦИЯ

Подвеска кабины	-
Подвеска стрелы	-
Подвеска моста	-
Фары рабочего освещения на кабине	○
Солнцезащитная шторка	○
Тас-lock	●
Оснащение для установки платформы	○
Две плавающие вилы	●
Контроль пошагового хода	●
Полный привод	●
Управление поворотом 4-х колес	●
Три способа рулевого управления	●
Стандартные шины	400/70-24
Дополнительные шины	18R-22,5
Аутригеры	-
Вращение башни	-
Серт-ция, классифицирующая трансп. ср-во как с/х трактор	-
Серт-ция для пневм. системы торможения	-
Серт-ция для гидравл. системы торможения	-
VOM	-
3-точечная навеска	-

- отсутствует. ● в стандартной комплектации. ○ доп. вариант.




ДИАГРАММА НАГРУЗКИ С ПАЛЛЕТНЫМИ ВИЛАМИ

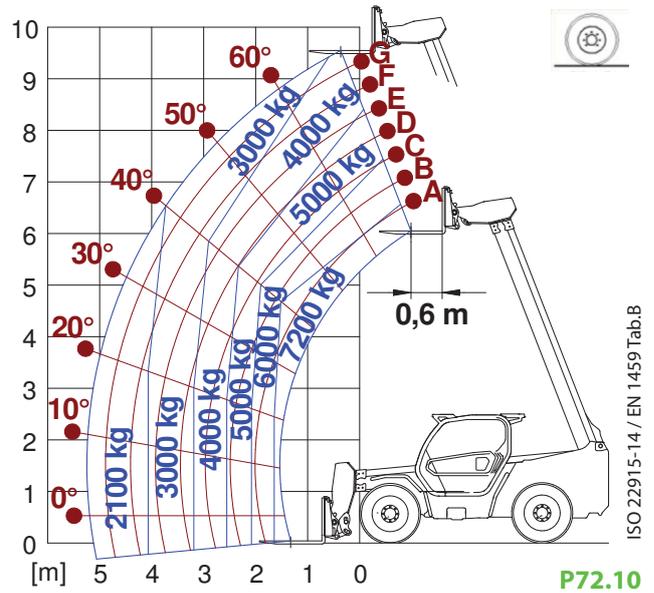


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

P72.10 EE

A (mm)	5480
B (mm)	1255
C (mm)	2920
D (mm)	1304
E (mm)	4815
F (mm)	450
H (mm)	2240
L (mm)	-
M (mm)	1010
P (mm)	2500
R (mm)	3970
S (mm)	4990

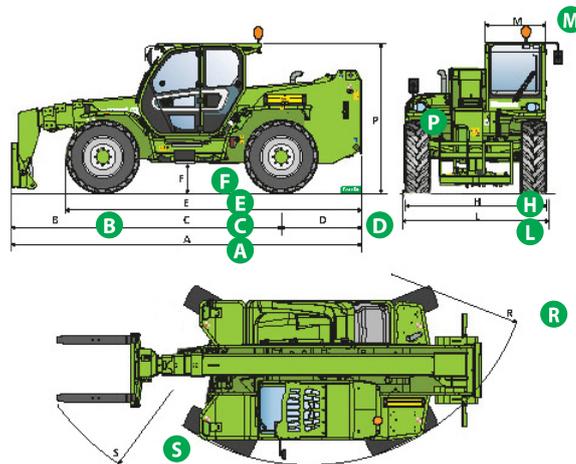

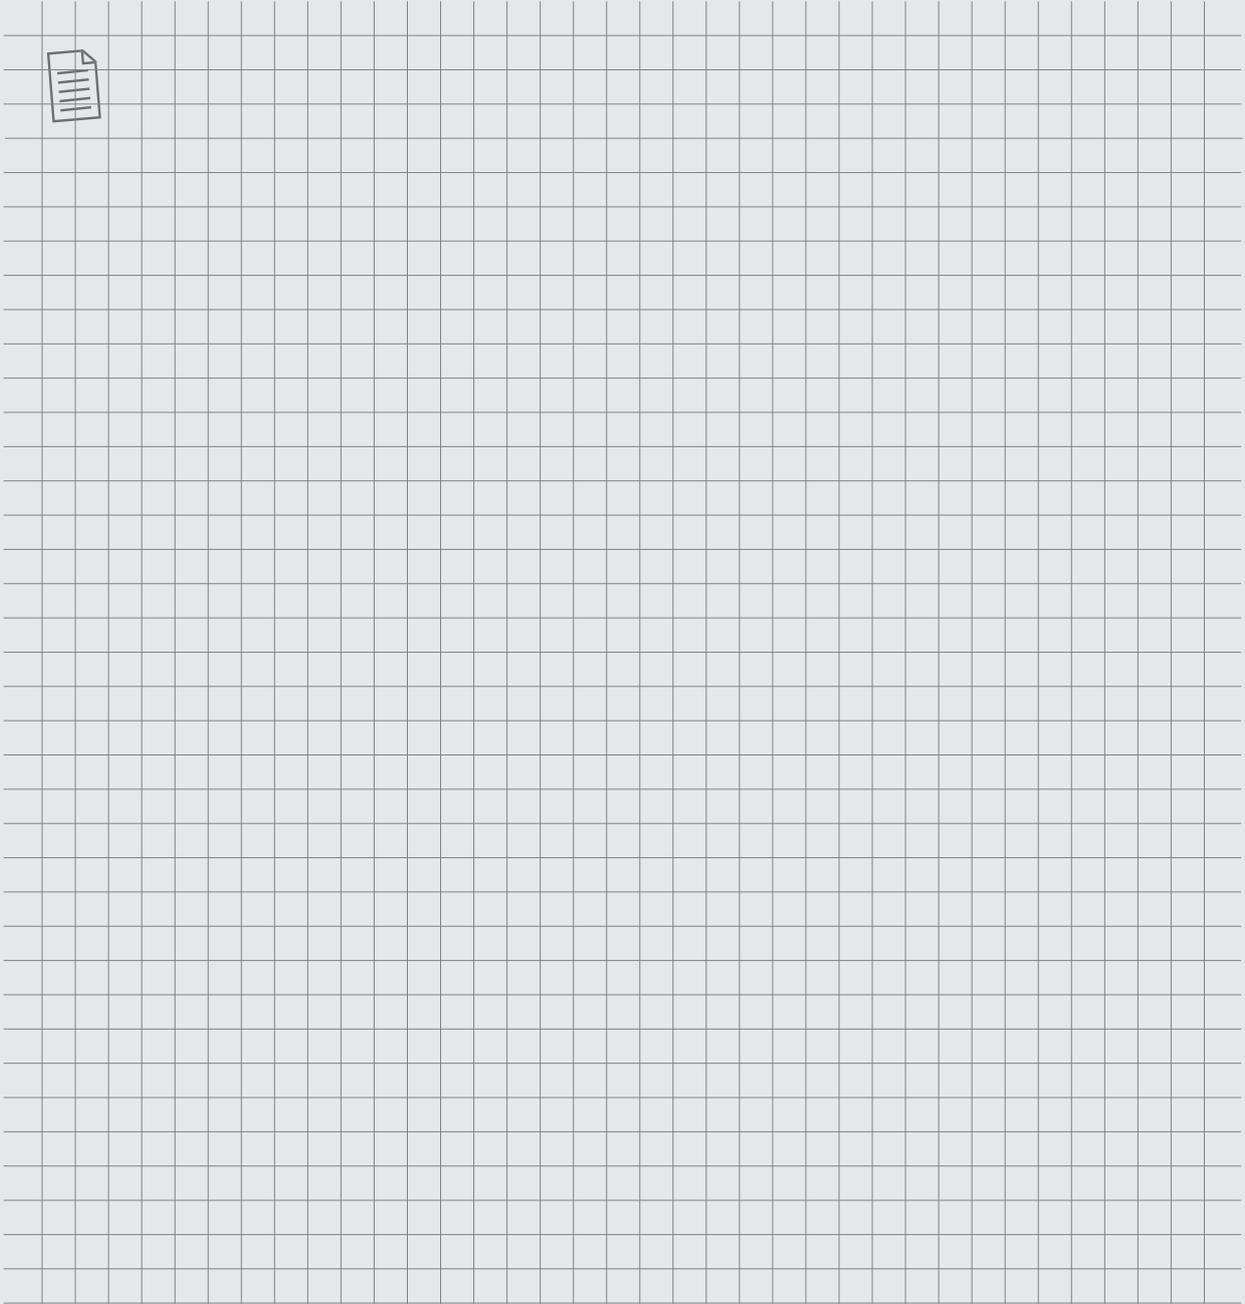

MERLO

WWW.MERLO.RU

8-800-50-518-50

Ваш дилер Merlo



DS_P7210EE _0320_RU